



Parczew, dnia 28.05.2018 r.

R5.ST.372.13.3.2018.rk


Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

⇒ **dostawa znaków , elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją**

ogłoszonym w dniu **23.05.2018 r. (nr ogłoszenia 561644-N-2018)** wpłynęły w dniu 29.05.2018 r. pytania:

1. W nawiązaniu do SIWZ oraz zawartych treści dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, potencjalny Wykonawca zamówienia zwraca się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie rysunku technicznego przedmiotowych ogrodzeń segmentowych, w celu dokonania rzetelnej wyceny. Proszę ponadto o informację czy balustrady mają być malowane proszkowo czy jedynie ocynkowane ogniowo?
2. W uzupełnieniu do poprzedniej wiadomości, potencjalny Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wygradzeń segmentowych wg poniższego rysunku?

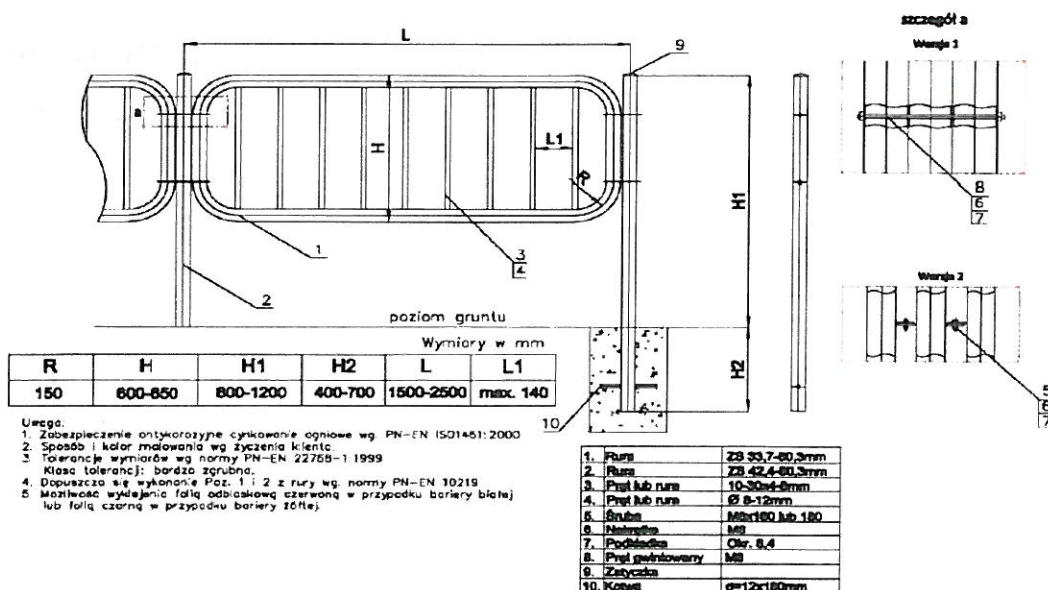


Rysunek Z-11 - Ogrodzenie segmentowe dwuelementowe z ramą z rur - odmiana b) z ramą wypełnioną szczelinami z prętów i odmiana c) z ramą wypełnioną szczelinami z płaskowników

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1. Ogrodzenia segmentowe mają być ocynkowane ogniowo.

Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza wykonania wygrodzień według przesłanego rysunku. Wygrodzień segmentowe powinny być wykonane wg rysunku jak niżej:

Ogrodzenie segmentowe typ „Lubelski”. składa się ze słupka z rury stalowej ocynkowanej ogniowo $\varnothing 33,7$ mm o grubości ścianki 2 mm, wypełnienie: płaskownik 20x4mm, słupek: rura $\varnothing 48,3 \times 2 \times 1500$ mm wymiary ramy: L=2000mm/1500mm, h=900mm, montaż słupków w osiach ok. 2165mm, uchwyty montażowe: płaskownik 20x4x50mm, otwór fasolkowy, śruba zamkowa 8x20mm.

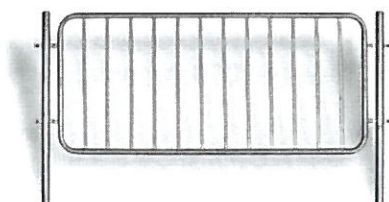

Z uwagi na charakter wyjaśnień Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

KIEROWNIK
mgr inż. Kyszard Siatka

